


ligne

# SÉCURIT

*L'anti-vandalisme absolu*



*La boîte aux lettres SÉCURIT allie à la fois une résistance imparable aux effractions et un esthétisme qui s'adapte à toutes vos architectures. Ses multiples systèmes de sécurité vous garantissent un anti-vandalisme absolu.*

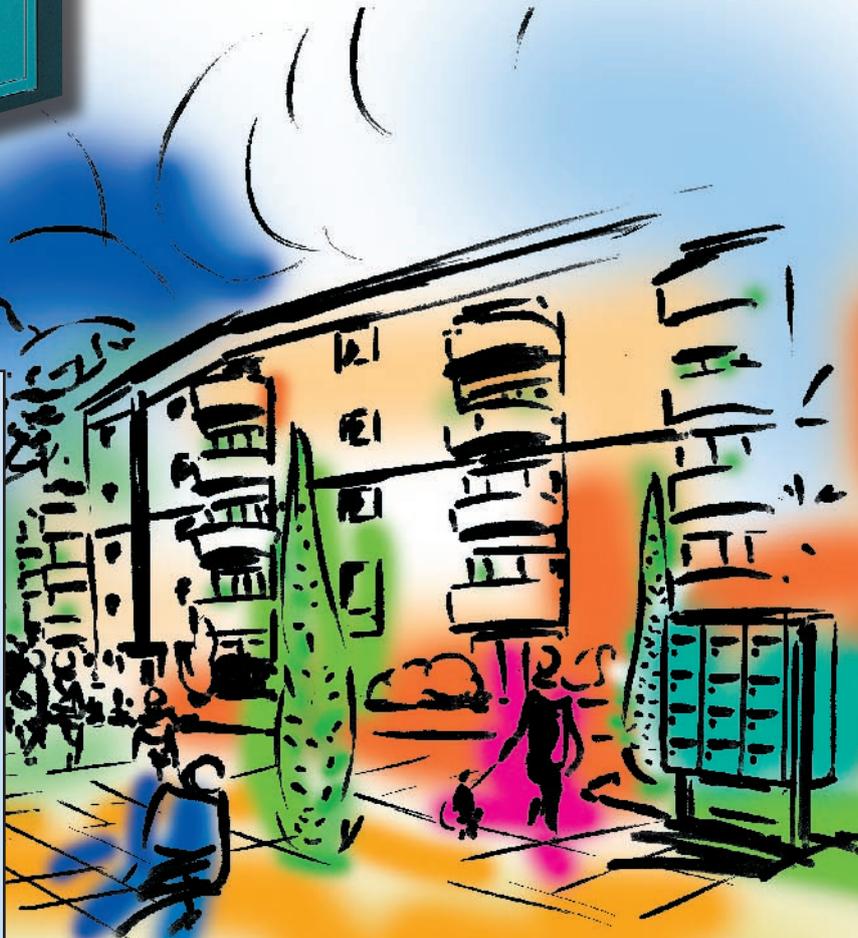

## OSSATURE ET SÉPARATION INTÉRIEURE

En tôle d'acier électrozingué 10/10e et 8/10e laquée.

### VANTAIL

Profil plié en acier électrozingué 15/10e et 20/10e.  
Articulation sur axe inox Ø 8 mm.  
Fermeture multi-points anti-vandalisme haute sécurité.  
Ouverture à droite ou à gauche au choix.

### PORTILLON

Modèle simple face :  
Acier galvanisé (qualité automobile) 15/10e.  
Rabat anti-vol et porte-nom anti-vandalisme.  
Articulation sur axe individuel toute hauteur en inox Ø 6 mm.  
Verrouillage haute sécurité par serrure renforcée avec pêne multi-points anti-arrachement sur toute la hauteur.  
Serrure de sécurité, 2 clés numérotées.  
Modèle double face :  
Face réception courrier : portillons pleins.  
Face distribution courrier : bandes de tôles électrozinguées 15/10e laquées, avec porte-nom et volet d'étanchéité.



Fermeture multi-points pour vantail et portillon

## TYOLOGIE

Installation : en applique, sur piétement ou encastrée.  
Modèle simple face ou double face.

## OPTIONS

Tableau indicateur ou d'affichage incorporé avec porte (1 à 3 cases en hauteur).  
Porte interphone (1 à 3 cases en hauteur).  
Boîte commerciale.  
Caillebotis et volets d'étanchéité en aluminium anodisé pour modèle INT.  
Portillon avec 3 types de décor / embouti ou sérigraphie.

## ACCESSOIRES COORDONNÉS

Corbeille. Tableau d'affichage ou indicateur.  
Boîte à imprimés.


## MODÈLE EXTERIEUR

Toit en pente.  
Volets d'étanchéité en aluminium anodisé sur portillons.  
Caillebotis.

## PEINTURE

Qualité «extérieur» pour tous les modèles (INT-EXT-DF).  
Poudre polyester cuite au four à 220°.  
Coloris selon nuancier.

### ENCOMBREMENT DES PORTES COLLECTIVES



Profondeur :	2 cases	3 cases	4 cases V	4 cases H	5 cases	6 cases V
Simple face IN : 372 mm						
Simple face EX : 403 mm						
Simple face DF : 382 mm						
SECURIT IN	Lg 474 x h 661	Lg 474 x h 947	Lg 474 x h 1233	Lg 777 x h 661	Lg 474 x h 1519	Lg 777 x h 947
SECURIT EX	Lg 474 x h 694	Lg 474 x h 980	Lg 474 x h 1266	Lg 777 x h 694	Lg 474 x h 1552	Lg 777 x h 980
SECURIT DF	Lg 404 x h 711	Lg 404 x h 997	Lg 404 x h 1283	Lg 707 x h 711	Lg 474 x h 1519	Lg 707 x h 997
ATTENTION :	6 cases H	8 cases	9 cases	10 cases	12 cases	15 cases
Les côtes sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier de quelques millimètres. En cas d'encastrement, nous consulter						
SECURIT IN	Lg 1080 x h 661	Lg 777 x h 1233	Lg 1080 x h 947	Lg 777 x h 1519	Lg 1080 x h 1233	Lg 1080 x h 1519
SECURIT EX	Lg 1080 x h 694	Lg 777 x h 1266	Lg 1080 x h 980	Lg 777 x h 1552	Lg 1080 x h 1266	Lg 1080 x h 1552
SECURIT DF	Lg 1010 x h 711	Lg 707 x h 1283	Lg 1010 x h 997	Lg 777 x h 1519	Lg 1010 x h 1283	Lg 1080 x h 1519